
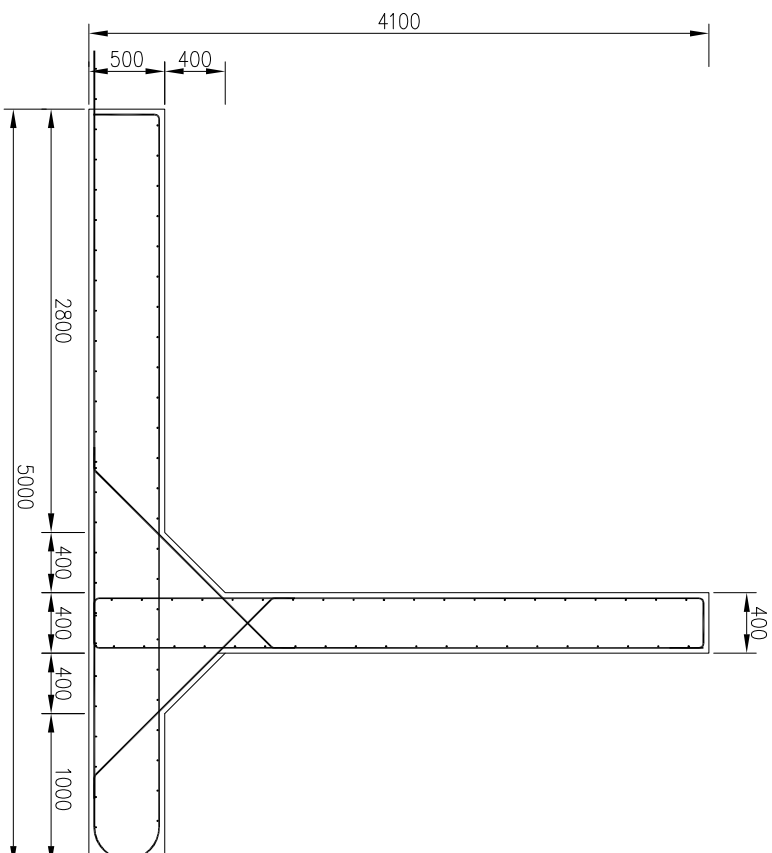
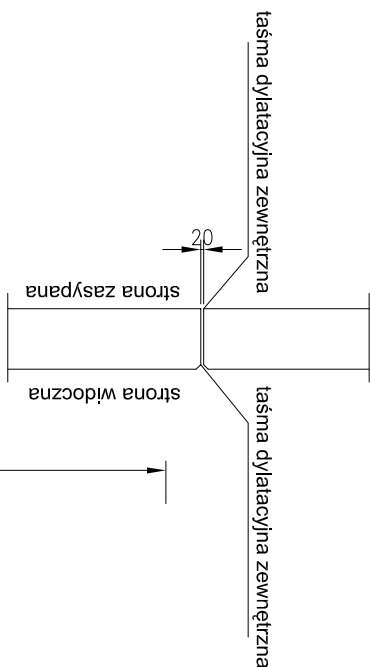


MUR OPOROWY DYLATOWANY CO 1000 m DYLATACJA 2 cm





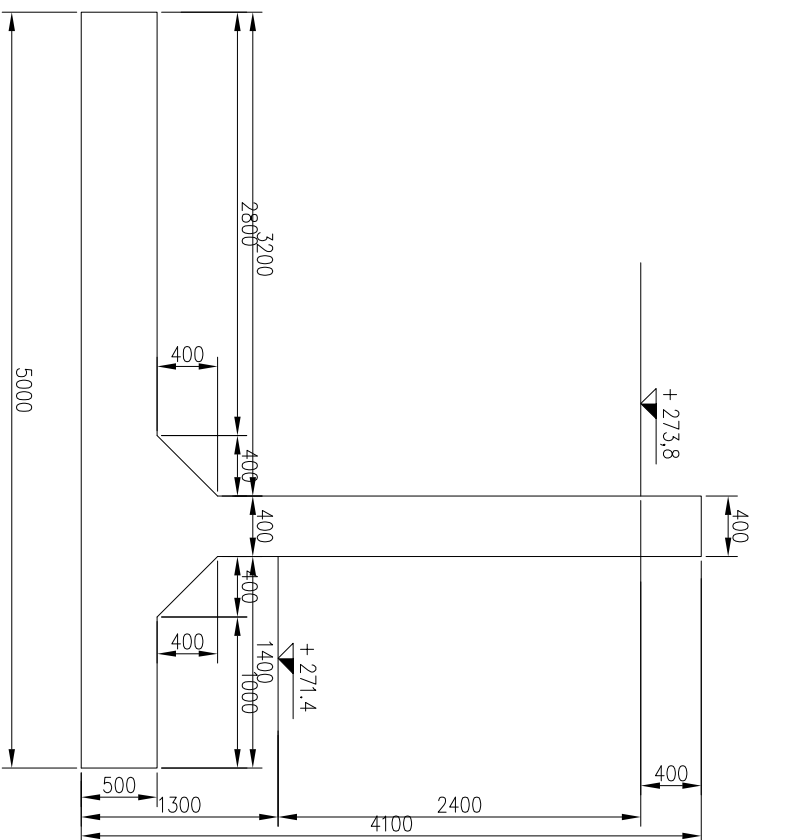


ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	Ø	Stal	Długość pręta	prętów na 1 poz.	Liczba pozycji	prętów tęcznie	Długość tęczna	
							RB500 Ø12	St05-b Ø6
—	mm	—	m		szk		m	
1	12	RB500	11,87	333	1	333	3952,71	
2	12	RB500	7,97	333	1	333	2654,01	
3	12	RB500	1,97	666	1	666	1312,02	
4	12	RB500	49,94	93	1	93	4644,42	
5	6	St05-b	0,51	2250	1	2250	1147,50	
Razem długość prętów								
							12563,16	
Masa jednostkowa								
							[kg/mb	
Masa prętów dla danej średnicy							0,888	
							0,222	
Masa tęcznie							11156,1	
							254,7	
							11410,8	

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.

BETON B30

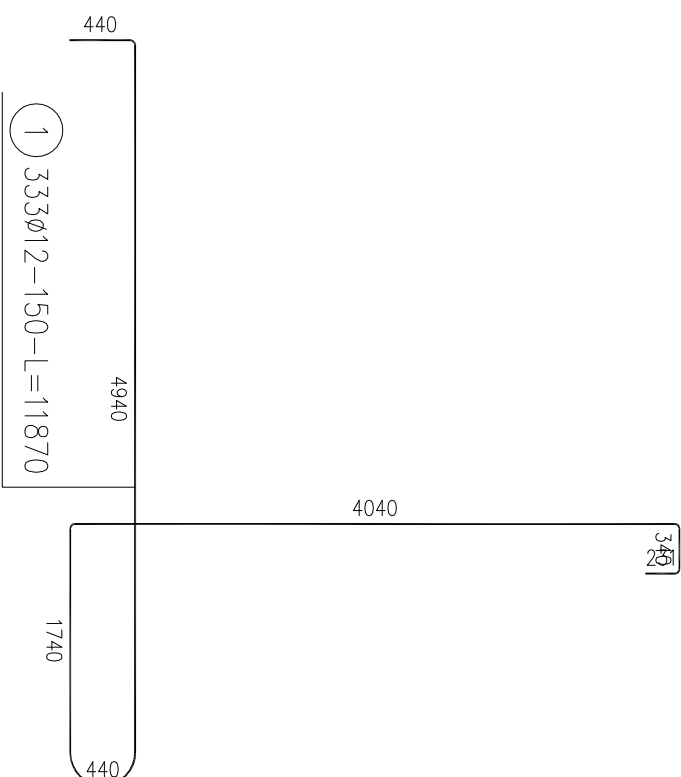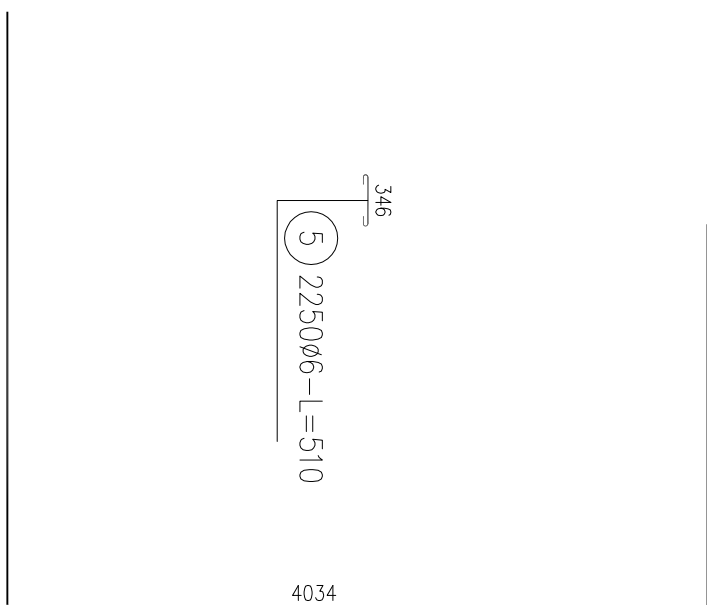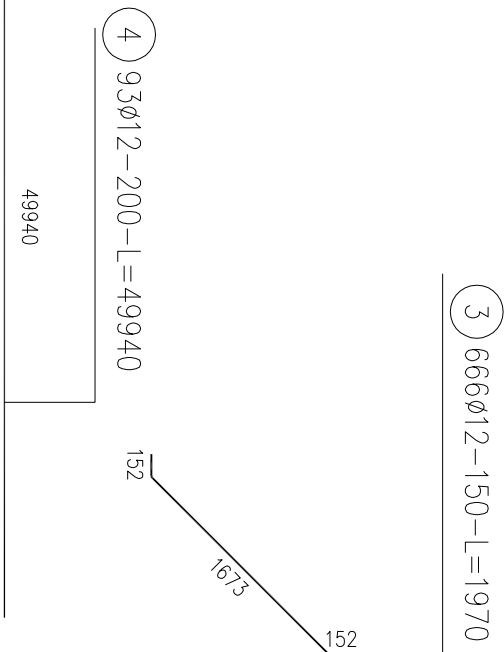

TEMAT: Projekt budowy przedszkola Urząd Miasta Orzesze ul. Św. Wawrzyńca 21 43-180 Orzesze NR DZIAŁKI 274/13, 273/13				
DATA				
GRUDZIEŃ 2018	NAZWIŚKO PROJEKTANTA			
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. BEATA GLIŃKĄ-SIÓPKA			
OPRACOWAŁ				
SPRAWDZIŁ				
STADIUM PROJEKTU	SKALA			
BUDOWANY	1:25			
		NUMER UPRAWNIEN	PODPIS	
		MP/0358/ PODK/13		
		NR RYSUNKU		
		10		